



14/01/2021

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº 00281

FIBRACOLOUR NEGRO IGN E-Z PLAST

Fabricada em : Finsa Santiago
Carretera N-550 km 57
15707 SANTIAGO DE
COMPOSTELA (ESPAÑA)

CLASSE TÉCNICA	USO PREVISTO	AVCP*	ORGANISMO NOTIFICADO E REFERÊNCIA	NÚMERO DE CERTIFICADO
MFB EN 622-5 MDF	Uso interno, como não componentes estruturais em seco condições	1	AENOR 0099	0099/CPR/A65/0020

* Avaliação e verificação da regularidade do desempenho do sistema de acordo com o anexo V do Regulamento (UE) n.º 305/2011

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº 00281



14/01/2021

FIBRACOLOUR NEGRO IGN E-Z PLAST

FIBRACOLOUR NEGRO IGN E-Z PLAST

DADOS TÉCNICOS-VALORES MÉDIOS

Rev: 14/01/2020

PROPRIEDADES	TESTE DE REFERÊNCIA	UNIDADES	ESPESSURAS mm
			19
DENSIDADE (*)	EN 323	kg/m ³	800
TRACÇÃO INTERNA	EN 319	N/mm ²	0.55
RESISTÊNCIA À FLEXÃO	EN 310	N/mm ²	20
MÓDULO DE ELASTICIDADE	EN 310	N/mm ²	2200
INCHAMENTO EM ÁGUA 24H	EN 317	%	12
ESTABILIDADE DIMENSIONAL COMPRIMENTO/LARGURA	EN 318	%	0.4
ESTABILIDADE DIMENSIONAL ESPESSURA	EN 318	%	6
TRACÇÃO SUPERFICIAL	EN 311	N/mm ²	1.2
HUMIDADE	EN 322	%	7+/-3
EMIÇÃO DE FORMALDEÍDO	EN 717-1	ppm	≤ 0,05
REACÇÃO AO FOGO	EN 13501-1	Euroclasse	B-s1,d0 (!)
COEFICIENTE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA (A)(250 A 500 HZ)	EN 13984:2004+A1:2015	α	0.10
COEFICIENTE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA (A)(1000 A 2000 HZ)	EN 13984:2004+A1:2015	α	0.20
CONDUTIBILIDADE TÉRMICA	EN 13984:2004+A1:2015	W/ (m·K)	0.14
ISOLAMENTO ACÚSTICO AO RÚIDO AÉREO (R)	EN 13986:2004+A1:2015	db	27
PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA. DRY CUP	EN 13986:2004+A1:2015	μ	29
			19
DURABILIDADE BIOLÓGICA	EN 335	Clase de uso	1
CONTEÚDO PENTACLOROFENOL	EN 13986:2004+A1:2015	ppm	< 5

(*) DADOS ORIENTATIVOS

FIBRACOLOUR NEGRO IGN E-Z PLAST é um painel de MDF revestido a melamina, tipo MFB EN 622-5 MDF.

Produto com emissão reduzida de formaldeído E05 (≤ 0.05ppm EN 717-1) e cumpre com os requisitos de Classe E1 definidos na Norma Europeia EN 14322.

FIBRACOLOUR NEGRO IGN E-Z PLAST dispõe de Marcação CE emitida pela AENOR 0099/CPR/A65/0020.

Link do download: <https://drive.google.com/file/d/0B-Xe1750UJbXTT3UVh2cnJoMFlsTFFUMtAtWFJHb0M1cGMw/view?usp=sharing>

(!) Relatório de classificação e campo de aplicação,

Link de download:

<https://drive.google.com/file/d/1SJ2NgZthnhJcERyFsu5TZYtEelz7FiTP/view?usp=sharing>

link do relatório EXAP:

https://drive.google.com/file/d/1n_VUoH8izpGjZwmCCULifEc2CyALfcoQ/view?usp=sharing

Ensaio individuais disponíveis a pedido

FIBRACOLOUR NEGRO IGN E-Z PLAST está em conformidade com as exigências da US EPA TSCA TITLE VI e do CARB phase 2 desde que seja fabricado com papel melamínico aplicado sobre o painel FIBRACOLOUR NEGRO IGNIFUGO E-Z que dispõe de certificação CARB fase 2 de baixa emissão de formaldeído e US EPA TSCA Title VI.

Link do download:

EPA TSCA TITLE VI:

<https://drive.google.com/file/d/16EuAoRYQ3DO3i60ytwDCJ64O2saNeHRA/view?usp=sharing>

CARB P2:

<https://drive.google.com/file/d/1HwUs5fBYsJlrPjps5bDQVzT-n6PhoI3V/view?usp=sharing>

Link de download da validação trimestral :

EPA TSCA TITLE VI: <https://drive.google.com/file/d/1B3QLus0sAXkOrMtqynNhkTswW3hVevuF/view?usp=sharing>

CARB P2:

<https://drive.google.com/file/d/1d1jtOew-K2YYZ9Cw0rnQjvdKno5gLb/view?usp=sharing>

FIBRACOLOUR NEGRO IGN E-Z PLAST está certificado pelo "Sello de Calidad" da Aitim.

MANIPULAÇÃO/ARMAZENAGEM:

Deverá ser armazenado sempre coberto e sobre uma superfície plana.

As condições de armazenagem óptimas são de 65% humidade, evitar ambientes mais secos ou húmidos.

Em nenhum caso poderá existir contacto directo com água.

Os tacos de empilhar devem estar sempre alinhados na vertical.

Em nenhum caso empilhar mais de 4 paletes.

Se a embalagem se deteriora durante a manipulação, deve reembalar-se para a correcta conservação do producto.

Não respeitar as condições de empilhar indicadas, assim como alterações de humidade ou de temperatura nos armazéns ou zonas de transformação podem provocar deformações e empenos irreversíveis.


O desempenho do produto de referência estão em conformidade com o desempenho declarado acima

Esta Declaração de Performance é emitida sob a exclusiva responsabilidade do FINANCIERA MADERERA SA (FINSA)

Javier Portela

Director de IDi + Calidad de FINSA

Santiago de Compostela 14/01/2021

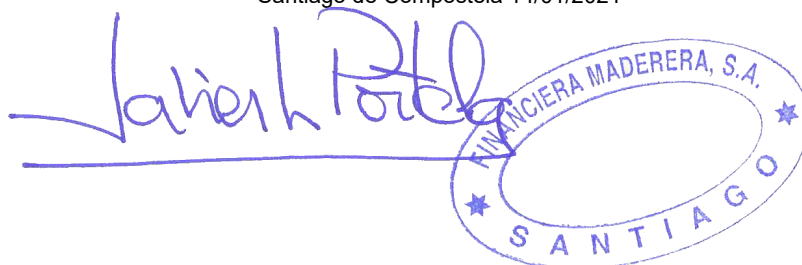

The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "Javier Portela". To the right of the signature is a circular blue stamp. The stamp contains the text "FINANCIERA MADERERA, S.A." at the top and "SANTIAGO" at the bottom, with two small stars on either side of the bottom text.